



YG-EF YG-RF


Buitenluchtroosters met vaste (kleine) schoepen

Buitenluchtrooster YG-EF YG-RF

Buitenluchtroosters met vaste (kleine) schoepen

Introductie

De Waterloo buitenluchtroosters YG zijn, door de geringe inbouwdiepte, geschikt voor toepassing in dunne wanden, deuren, etc.. Ze zijn vervaardigd uit aluminium profielen. Door de speciale schoeppvorm met waterkering wordt, bij een goede selectie, de kans op regeninslag tot een minimum beperkt. Het rooster kan geleverd worden met twee types randen, een flensrand of geschikt voor inbouw. Het rooster wordt standaard voorzien van kunststof vogelgaas aan de achterzijde. Andere soorten gaas zijn ook mogelijk. Er is ook een optie om de onderste schoep te voorzien van een lekdoorpel. Bij grotere afmetingen wordt het rooster in delen geleverd. Bij deling over de breedte wordt het rooster voorzien van dilatatievoegen om de optredende uitzetting bij temperatuursveranderingen op te vangen.

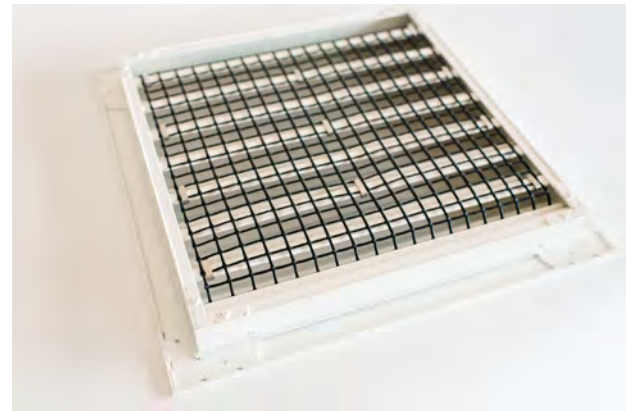

Productomschrijving

YG-EF Buitenluchtrooster met flensrand

YG-RF Buitenluchtrooster voor inbouw

Eigenschappen

- Regeninslagvrij
- Standaard voorzien van kunststof vogelgaas



Afmetingen

Nom. W 125 - 1200 mm
 Nom. H 115 - 1985 mm
 Grotere afmetingen in delen

Gewichten

YG 10,0 kg/m² oppervlak

Bevestigingsmethoden



SF (schroefbevestiging)
 MB (montage set)
 NF (geen bevestiging)

Gaassoorten


Kunststof vogelgaas
 Gegalvaniseerd vogelgaas
 RVS vogelgaas
 Aluminium insectengaas
 RVS insectengaas

Afwerking

Natuurlijk geanodiseerd
 Andere kleuren op aanvraag mogelijk

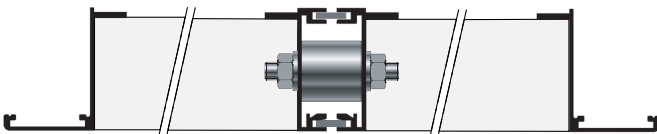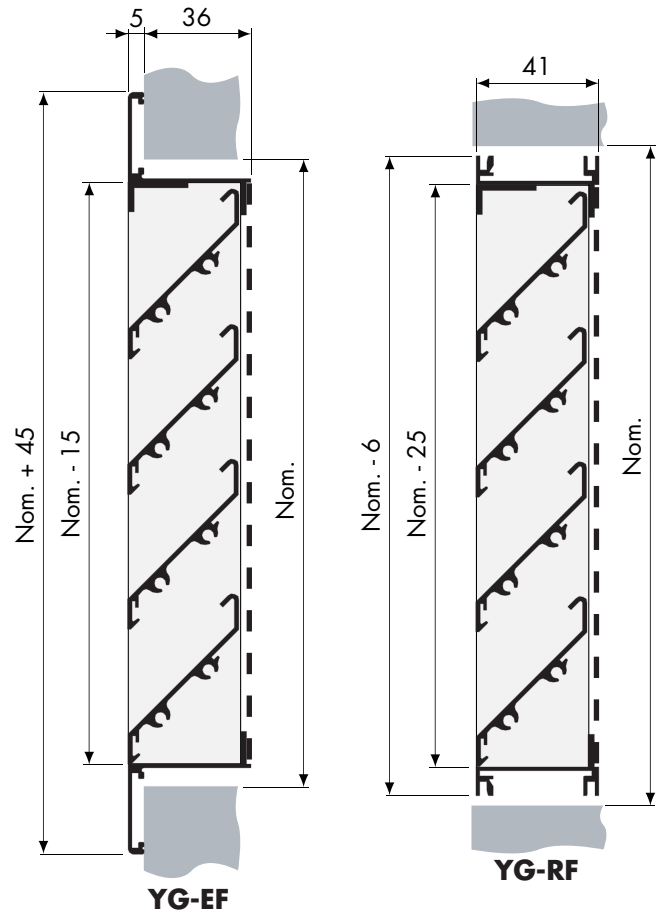

Gedeelde YG-EF over Nom. W
 voorzien van een dilatatievoeg

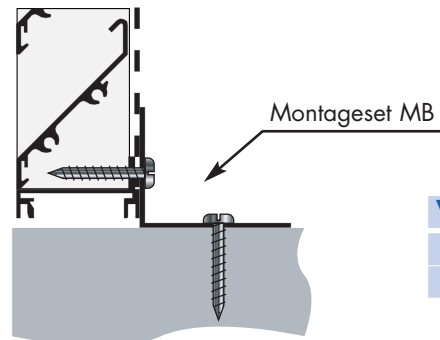

Vrije doorlaat
YG
 19% - 47%

Bestelvoorbeeld

YG-EF/800x500/ANOD/EF/MB

Rooster type _____
 Nominale breedte _____
 Nominale hoogte _____
 Afwerking _____
 Rand _____
 Bevestigingsmethode _____



OC Waterloo
Ondernemersweg 2
7451 PK Holten

T 0548-374 375
E info@oc-waterloo.nl