

Deur- en wandrooster DVA

Deur- en wandrooster

Introductie

De Waterloo doorvoerroosters zijn geschikt voor montage in deuren en muren en zorgen voor ventilatie tussen aangrenzende ruimten. Beide roosters hebben zichtdichte eigenschappen.



Productomschrijving:

NF-15	Met ALF schoep, aan beide zijden voorzien van frame
DV	Met V-vormige schoep, zonder omranding
DVC	Met V-vormige schoep, aan 1 zijde voorzien van frame
DVA	Met V-vormige schoep, aan beide zijden voorzien van frame

Eigenschappen

- Geschikt voor montage in deuren en wanden
- Zichtdicht
- Brede range aan afmetingen

Technische gegevens DVA

Afwerking

Natuurlijk geanodiseerd
 Andere kleuren op aanvraag mogelijk

Gewichten

NF 21kg/m² oppervlak
 DV 19 kg/m² oppervlak


Afmetingen

Minimum afmeting - 100mm x 100mm
 Maximum afmeting - 1200mm x 550mm

Bevestigingsmethoden

Toevoeging C SF (schroefbevestiging)
 Toevoeging A PSF* (patentschroefbevestiging)
 SF (schroefbevestiging)

* Patentschroeven worden meegeleverd

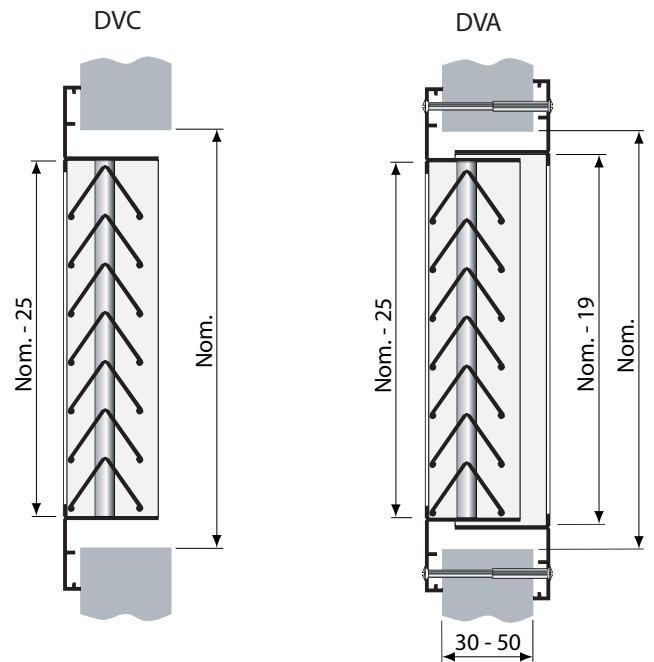


Bestelvoorbeeld

DVA/300x300/ANOD/R25/PSF

Rooster type |
 Nominale breedte |
 Nominale hoogte |
 Afwerking |
 Rand |
 Bevestiging |

Vrije doorlaat

	DV
NF-15	DVA
	DVC
41%	41%

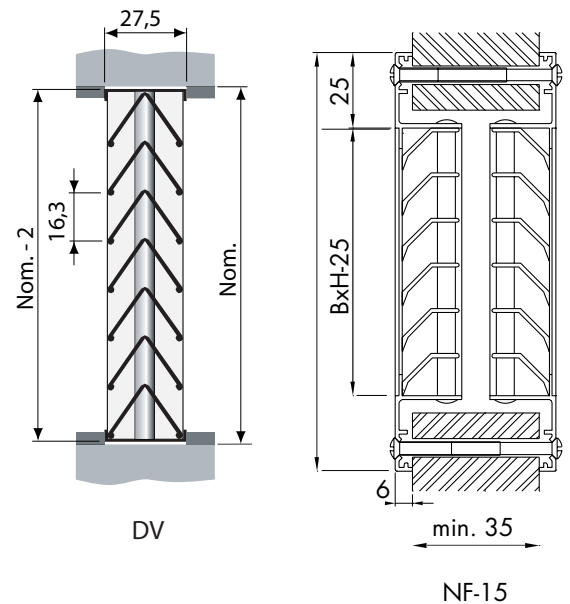



OC Waterloo
Ondernemersweg 2
7451 PK Holten

T 0548-374 375
E info@oc-waterloo.nl