


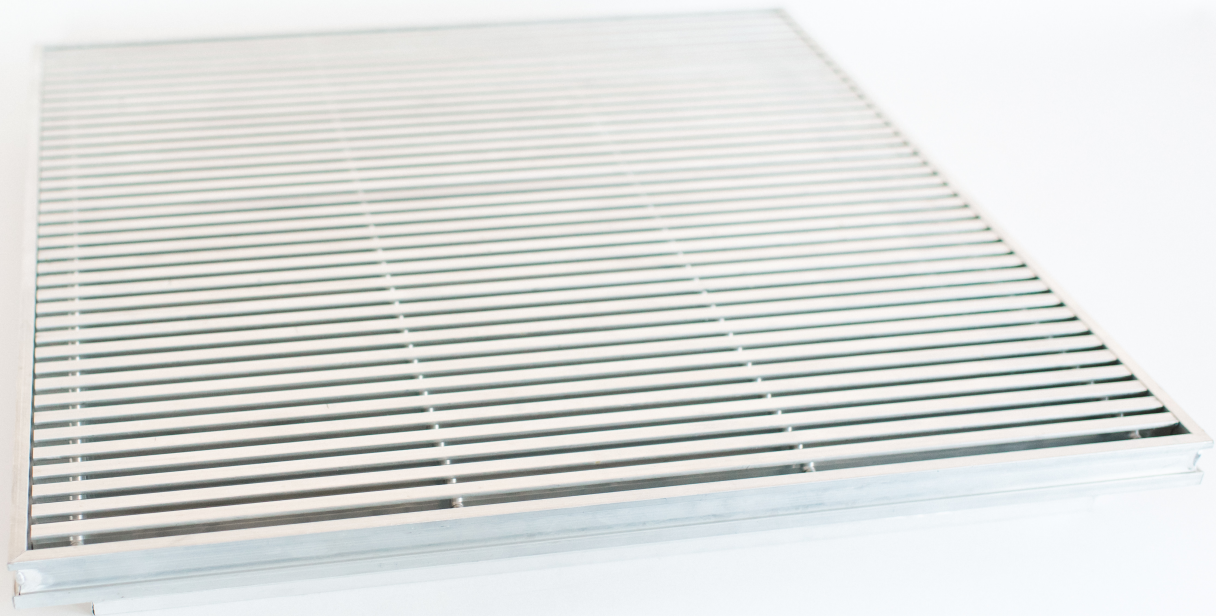

ACGE

Vloerrooster

Vloerrooster ACGE

Vloerrooster

Introductie

De Waterloo vloerroosters ACGE zijn ontworpen voor montage in computervloeren. Het rooster is vervaardigd uit aluminium geextrudeerde profielen. De roosters zijn versterkt met profielen aan de achterzijde. De inbouwdikte bedraagt 22, 40 of 42 mm, zodat dit rooster geschikt is voor verschillende vloertypes. De schoepen zijn in rechte en schuine uitvoering leverbaar. Het schoepelement is op eenvoudige wijze uitneembaar. Voor plaatsing onder het rooster is een stofbak leverbaar.



Productomschrijving:

ACGE	Vloerrooster met horizontale schoepen
ACG22E1-12	Rooster met rechte schoepen en een schoepsteek van 12,5mm. Inbouwdikte 22mm
ACG40E15-15	Rooster met schuine schoepen en een schoepsteek van 15mm Inbouwdikte 40mm
OBSS	Met inbussleutel bediende volumeregelaar
SB	Stofbak

Eigenschappen

- Geschikt voor standaard computervloeren
- Het binnenwerk is gemakkelijk uitneembaar
- Beloopbaar
- Massieve, geextrudeerde schoepen
- Reinigbare stofbak
- De nominale afmetingen zijn de uitwendige afmetingen




Technische gegevens ACGE




Afwerking

Naturel geanodiseerd

Andere kleuren op aanvraag mogelijk

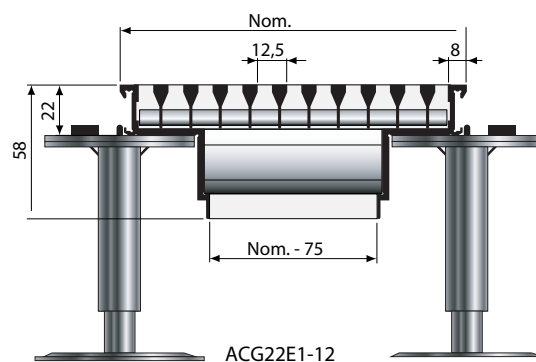

ACG22E1-12

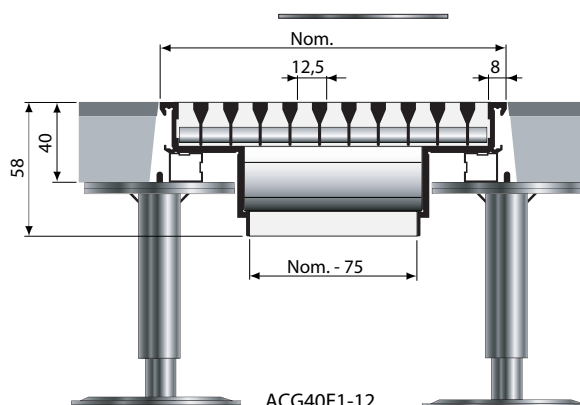

ACG40E1-12

Gewichten


ACGE1-12	20,0 kg/m ²	oppervlak
ACGE1-15	18,0 kg/m ²	oppervlak
ACGE1-20	15,0 kg/m ²	oppervlak
ACGE15-12	18,0 kg/m ²	oppervlak
ACGE15-15	16,0 kg/m ²	oppervlak
ACGE15-20	13,5 kg/m ²	oppervlak
OBSS	9,5 kg/m ²	oppervlak

Afmetingen

ACGE Minimum afmetingen - 200 x 200 mm
Maximum afmetingen - 610 x 610 mm

Voetbelasting	
Afmeting (mm)	Maximale voetbelasting (kg)
500 x 250	420
500 x 500	202
600 x 300	336
600 x 600	168
610 x 305	336
610 x 610	168

Vrije doorlaat		
Steek	ACGE1	ACGE15
12	49%	49%
15	58%	58%
20	68%	68%

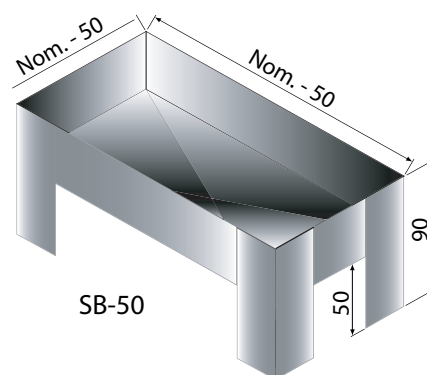

SB-50

Bestelvoorbeeld

ACG40E1-12/600x300/ANOD/OBSS

Rooster type
Inbouwdikte
Type schoep
Schoepsteek
Nominale breedte
Nominale hoogte
Afwerking
Optie

ACGE1 ACGE15	Luchthoeveelheid					
	V _{eff} = 1,0 m/s		V _{eff} = 1,25 m/s		V _{eff} = 1,5 m/s	
Steek	m ³ /h	l/s	m ³ /h	l/s	m ³ /h	l/s
12 mm	484	134	605	168	726	202
15 mm	572	159	715	199	857	238
20 mm	676	188	845	235	1013	281

v_{eff} = luchtsnelheid tussen de schoepen



OC Waterlo
Ondernemersweg 2
7451 PK Holten

T 0548-374 375
E info@oc-waterlo.nl