



**GC5**

**Wand- en kanaalrooster**

# Wand- en kanaalrooster GC5

## Wand- en kanaalrooster

### Introductie

Het GC5 rasterrooster is geschikt voor kanaal-, wand- en vensterbanktoepassingen. Ze zijn ontworpen om aan alle afvoertoepassingen te voldoen. Het rooster kan geselecteerd worden om aan zowel de constructieve als architectonische eisen te voldoen.



### Productomschrijving:

- GC5** 12,5 x 12,5 x 12,5 rooster met vierkant raster binnenwerk
- GC5(C)** Rooster met vierkant raster zonder omranding
- OBSS** Met inbussleutel bediende volumeregelaar



## Technische gegevens

### Gewichten

|      |                       |           |
|------|-----------------------|-----------|
| GC5  | 5,0 kg/m <sup>2</sup> | oppervlak |
| OBSS | 9,5 kg/m <sup>2</sup> | oppervlak |

### Afwerking

Zichtgedeelte RAL 9010

Rest verzinkt staalplaat

Andere kleuren op aanvraag mogelijk

### Afmetingen

Minimum afmeting - 100 x 100 mm

Maximum afmeting - 1200 x 1200 mm


### Bevestigingsmethoden

SF (schroefbevestiging)

CF (veerbevestiging)

AFCF (AF-inbouwframe met veerbevestiging)

NF (geen bevestiging)

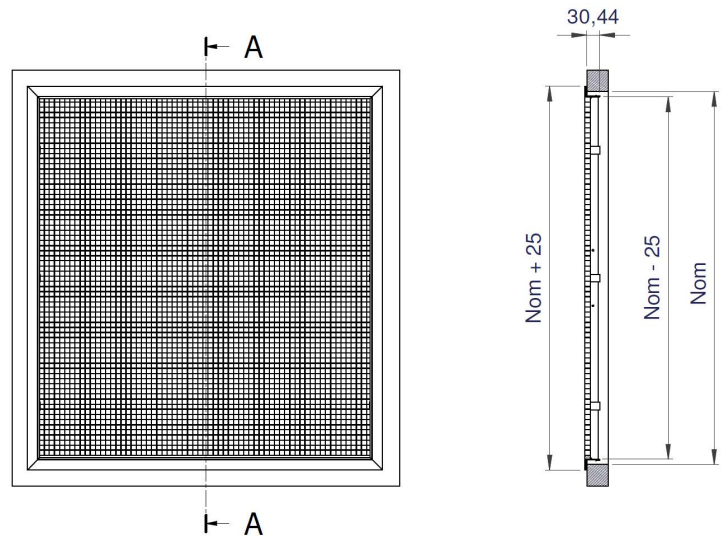

### Bestelvoorbeeld

GC5/300x300/ANOD/R25/SF/OBSS

Rooster type \_\_\_\_\_  
Nominale breedte \_\_\_\_\_  
Nominale hoogte \_\_\_\_\_  
Afwerking \_\_\_\_\_  
Rand \_\_\_\_\_  
Bevestigingsmethode \_\_\_\_\_  
Optie \_\_\_\_\_

Vrije doorlaat

GC5

91%



## Selectietabellen

## Wand- en kanaalrooster

**GC5**

## Selectie voorbeeld

## GC5/325x325

$q_v$  (luchthoeveelheid) 750 m<sup>3</sup>/h

$P_s$  (drukverlies) 6 Pa

L<sub>p</sub> (geluidsdrukkniveau) NR 17

[illegible]



OC Waterlo  
Ondernemersweg 2  
7451 PK Holten

T 0548-374 375  
E [info@oc-waterlo.nl](mailto:info@oc-waterlo.nl)