



ALG-ALJ

Wand- en kanaalrooster

ALG-ALJ

Wand- en kanaalrooster



Introductie

De Waterloo roosters met vaste schoepen zijn geschikt voor kanaal-, wand- en vensterbanktoepassingen. Ze hebben uitgebreide mogelijkheden om aan veel verschillende luchttechnische en architectonische eisen te voldoen. De range is verkrijgbaar met een grote variëteit aan speciale opties en aanpassingen.

Productomschrijving:

- ALG-12** 0° uitblaas, schoepdikte 3mm, schoepsteek 12,5mm
- ALJ-12** 15° uitblaas, schoepdikte 3mm, schoepsteek 12,5mm
- ALG-10** Schoepsteek 10mm
- ALG-15** Schoepsteek 15mm
- 2ALG** Voorzien van een tweede instelbare rij schoepen
- ALG(C)** Rooster zonder omranding
- OBSS** Met inbussleutel bediende volumeregelaar
- DT-2M** Aftapregister in het kanaal gemonteerd

Bevestigingsmethoden

- SF (schroefbevestiging)
- CF (veerbevestiging)
- AFHS* (AF-inbouwframe met verborgen schroefbevestiging)
- AFCF (AF-inbouwframe met veerbevestiging)
- NF (geen bevestiging)
- IF (IF-inbouwframe tbv cores)



Technische gegevens

Afwerking

Naturel geanodiseerd

Andere kleuren op aanvraag mogelijk

Gewichten

ALG-J 14,0 kg/m² oppervlak

OBSS 9,5 kg/m² oppervlak




DT-2M 9,0 kg/m² oppervlak

Afmetingen

Minimum afmetingen - 100 x 70 mm

Maximum afmetingen - 1500 x 800 mm

Grote lengtes roosters zijn in delen leverbaar, om ter plaatse door middel van uitlijnstrips gekoppeld te worden

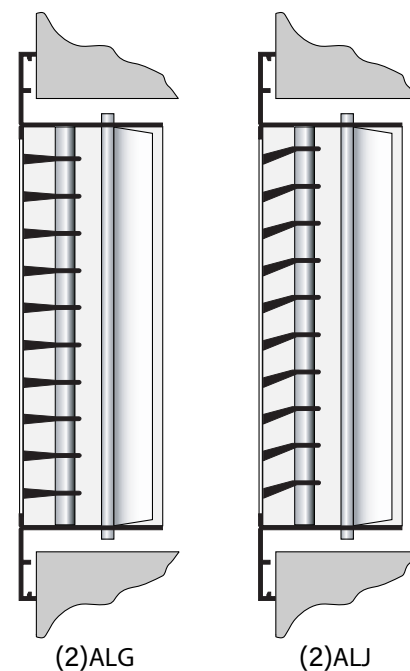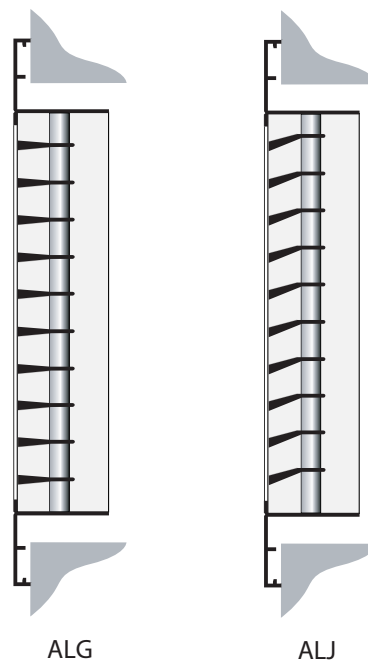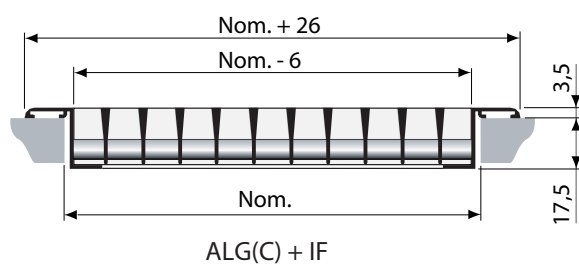

ALG-schoep
Schoephoek 0°
Schoepdikte 3mm

ALJ-schoep
Schoephoek 15°
Schoepdikte 3mm

Bestelvoorbeeld

ALG-12/1000x150/ANOD/R25/SF/OBSS

Rooster type
Nominale breedte
Nominale hoogte
Afwerking
Rand
Bevestigingsmethode
Optie

Vrije doorlaat

Steek	ALG	ALJ
10	68%	68%
12,5	74%	74%
15	79%	79%

[illegible]

[illegible]

(2)ALG/J			Toevoer																			
			325 x 125		425 x 125		525 x 125		625 x 125		425 x 225		525 x 225		625 x 225		825 x 225		625 x 325		825 x 325	
m³/h	l/s		0°	30°	0°	30°	0°	30°	0°	30°	0°	30°	0°	30°	0°	30°	0°	30°	0°	30°	0°	30°
100	28	T	2,3	1,8																		
		P _s	1	1																		
		L _p	-	-																		
150	42	T	3,5	2,8	3,1	2,5																
		P _s	5	7	2	3																
		L _p	14	18	-	-																
200	56	T	4,5	3,6	3,9	3,1	3,6	2,9	3,3	2,6												
		P _s	7	10	4	6	2	3	1	2												
		L _p	17	21	-	16	-	-	-	-												
300	83	T	5,5	4,4	5,4	4,3	4,8	3,8	4,4	3,5	3,6	2,9										
		P _s	16	22	9	13	6	8	5	7	2	3										
		L _p	27	23	19	23	16	21	14	18	-	-										
400	111	T	7,4	5,9	6,6	5,3	6,3	5,0	5,8	4,6	5,1	4,1	4,6	3,7								
		P _s	27	35	15	21	10	14	7	9	4	5	2	3								
		L _p	36	41	26	31	21	25	17	21	14	18	-	-								
500	139	T			9,8	7,8	8,3	6,6	7,3	5,8	5,9	4,7	5,6	4,5	5,2	4,2						
		P _s			25	33	16	22	11	15	7	9	4	6	3	4						
		L _p			35	40	28	33	23	27	17	22	14	18	-	15						
600	167	T					10,2	8,2	8,7	7,0	7,4	5,9	6,6	5,3	6,2	5,0	5,5	4,4				
		P _s					23	31	18	25	9	13	6	8	5	7	2	3				
		L _p					34	39	30	35	20	24	17	21	15	19	-	-				
750	208	T							11,1	8,9	9,8	7,8	8,5	6,8	7,9	6,3	6,9	5,5	6,3	5,0		
		P _s							27	35	13	19	9	13	6	8	4	6	3	4		
		L _p							37	41	26	31	21	26	17	21	-	16	-	-		
1000	278	T									13,3	10,6	11,9	9,5	10,6	8,5	9,0	7,2	8,6	6,9	6,9	5,5
		P _s									26	34	16	22	11	15	7	9	5	7	3	4
		L _p									36	41	28	33	24	29	18	22	16	20	-	15
1250	347	T											14,9	11,9	13,3	10,6	12,0	9,6	11,0	8,8	9,4	7,5
		P _s											27	35	19	27	10	14	8	10	5	7
		L _p											36	41	31	36	23	28	20	24	16	20
1500	417	T													17,3	13,8	14,8	11,8	13,3	10,6	11,3	9,0
		P _s													26	33	14	22	12	17	6	9
		L _p													37	42	28	32	25	29	19	23
2000	556	T															18,8	15,0	17,3	13,8	14,8	11,8
		P _s															26	34	20	28	12	17
		L _p															38	43	34	39	27	31
2500	694	T																	21,1	16,9	18,2	14,6
		P _s																	31	39	19	27
		L _p																	39	44	32	36
3000	833	T																			20,9	16,7
		P _s																			27	35
		L _p																			39	43



OC Waterlo
Ondernemersweg 2
7451 PK Holten

T 0548-374 375
E info@oc-waterlo.nl