



WGK

Afsluitbaar buitenluchtrooster

Buitenluchtrooster WGK

Afsluitbaar buitenluchtrooster

Introductie

De Waterloo buitenluchtroosters WGK zijn, door de draaibare schoepen (iedere 2de schoep), afsluitbaar. Achter het rooster hoeft dus geen extra kleppenregister gemonteerd te worden. Ze zijn vervaardigd uit aluminium profielen. Door de speciale schoepvorm met waterkering wordt, bij een goede selectie, de kans op regeninslag tot een minimum beperkt. De bediening kan plaatsvinden d.m.v. handbediening, een windwerk of een servo-motor. Het rooster kan geleverd worden met twee types randen, een flensrand of geschikt voor inbouw. Het rooster wordt standaard voorzien van kunststof vogelgaas aan de achterzijde. Andere soorten gaas zijn ook mogelijk. Er is ook een optie om de onderste schoep te voorzien van een lekdorpel. Bij grotere afmetingen wordt het rooster in delen geleverd. Bij deling over de breedte wordt het rooster voorzien van dilatatievoegen om de optredende uitzetting bij temperatuursveranderingen op te vangen.

Eigenschappen

- Regeninslagvrij
- Afsluitbaar
- Standaard voorzien van kunststof vogelgaas



Productomschrijving

- | | |
|-----------------|--|
| WGK-EF | Buitenluchtrooster met flensrand, standaard met handbediening (open/dicht) |
| WGK-RF | Buitenluchtrooster voor inbouw |
| WGK-EF-W | Met windwerk. Hierbij kunnen de draaibare schoepen op iedere gewenste tussenstand worden ingesteld |
| WGK-EF-S | Met servo-motor. Hierbij kunnen de draaibare schoepen op afstand elektrisch worden versteld. |
- Verschillende type motoren zijn leverbaar.



Technische gegevens WGK

Afwerking

Naturel geanodiseerd

Andere kleuren op aanvraag mogelijk

Gewichten

WGK 15,0 kg/m² oppervlak

Afmetingen

Nom. W 400 - 1200 mm

Nom. H (WGK-EF) 305 - 1925 mm stapgrootte 180 mm

Nom. H (WGK-RF) 315 - 1935 mm stapgrootte 180 mm

Bediening
links achter
(standaard)

Bediening
rechts achter

Bevestigingsmethoden

SF (schroefbevestiging)

MB (montage set)

NF (geen bevestiging)

Selectie

Selectie op aanvraag


Gaassoorten

Kunststof vogelgaas

Gegalvaniseerd vogelgaas

RVS vogelgaas

Nom. H	
WGK-EF	WGK-RF
305	315
485	495
665	675
845	855
1025	1035
1205	1215
1385	1395
1565	1575
1745	1755
1925	1935

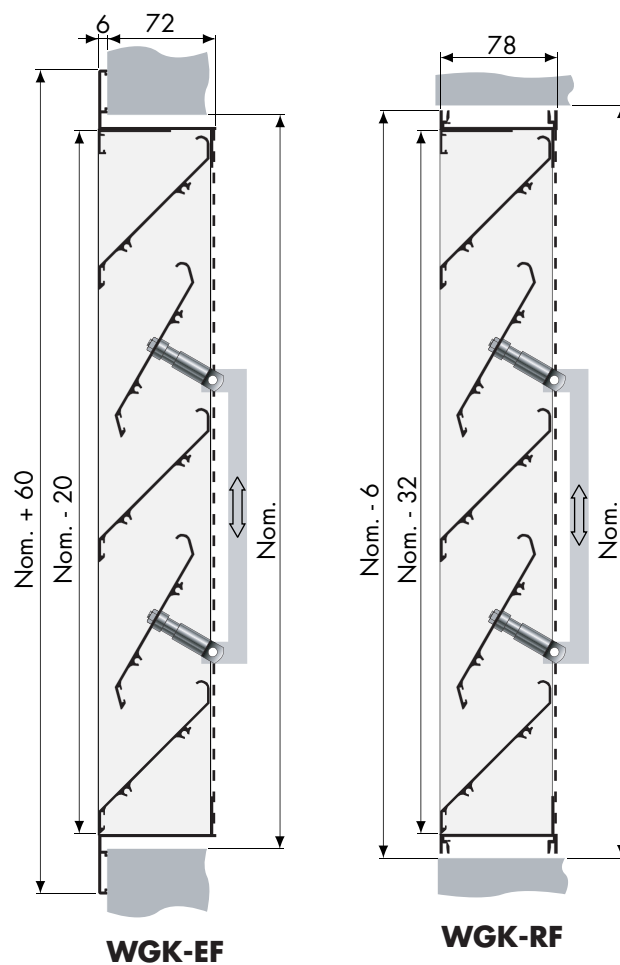

Bestelvoorbeeld

WGK-EF/800x665/ANOD/EF/MB

Rooster type _____
 Nominale breedte _____
 Nominale hoogte _____
 Afwerking _____
 Rand _____
 Bevestigingsmethode _____



OC Waterlo
Ondernemersweg 2
7451 PK Holten

T 0548-374 375
E info@oc-waterlo.nl