

■ Stalen luchtroosters



SK-2, SK-3, SK-4, SK-9

- Voor ronde kanalen
- Zichtbare schroefinstallatie
- SKP-2, SKP-3, SKP-4, SKP-9: verzinkt stalen type




SK-2

- Individueel verstelbare horizontale en verticale lamellenblades

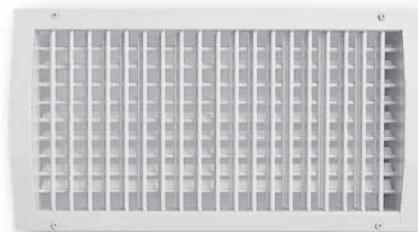


SK-3

- Individueel verstelbare verticale lamellen





SK-4

- Individueel verstelbare horizontale lamellen




SK-9

- Individueel verstelbare horizontale en verticale lamellen

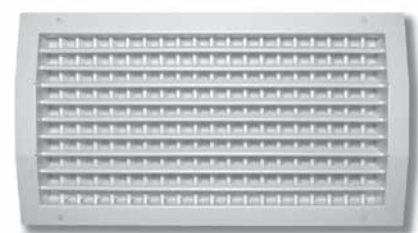

Standaard afmetingen

| B/H | 75 | 125 | 225 | 325 |
|------|----|-----|-----|-----|
| 225 | | | | |
| 325 | | | | |
| 425 | | | | |
| 525 | | | | |
| 625 | | | | |
| 825 | | | | |
| 1025 | | | | |
| 1225 | | | | |

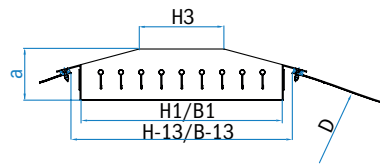

B1 = B-27
H1 = H-27

Afmetingen

| H | H3 | a | diameter D |
|-----|-----|----|------------|
| 75 | 49 | 37 | 200-400 |
| 125 | 67 | 41 | 300-900 |
| 225 | 82 | 53 | 600-2400 |
| 325 | 125 | 73 | 900-2400 |

Bestelcode

SK-2 / V-F B x H

